

# PLINTHE MARMOFORM


## Descriptif Type

### Plinthe Marmoform

Plinthe préformé en Linoleum permettant de se substituer à une remontée en plinthe manuellement directement avec le revêtement de sol Linoleum.

Rapide et simple de mise en œuvre, la plinthe Marmoform permet d'obtenir le classement E2 quand celui-ci est requis dans le local.

Existe en version angles rentrant et sortant.

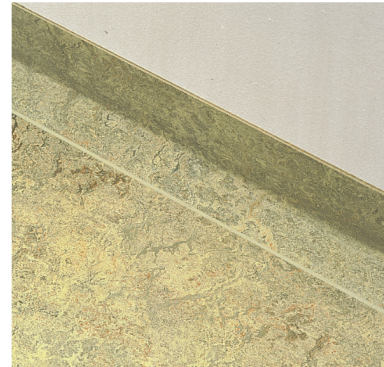

## Caractéristiques Techniques

<b>PLINTHE MARMOFORM</b> de FORBO FLOORING SYSTEMS	
Hauteur	100 mm
Largeur au sol	5 mm
Longueur	2,4 m
Carton	13 longueurs soit 31,20 m

## Mode de pose

### Mode de pose :

Mise en œuvre et type de colle (type PU M25 ou 418/611 de chez Forbo) suivant préconisations du fabricant.

Ces plinthes sont à poser avant le revêtement de sol lorsqu'une exigence d'étanchéité est requise (classement E2 du local). La découpe s'effectue avec une boîte à coupe. La mise en œuvre du revêtement de sol se fait ensuite à l'aide d'un trusquin avec comme point de référence la plinthe Marmoform. La plinthe et le revêtement de sol seront ensuite soudés à chaud l'aide d'un cordon Marmoweld.

## Références coloristiques

Les références des collections sont disponibles uniquement sur commande d'un carton de 13 longueurs.

Pour passer commande d'un plinthe Marmoform, il suffit d'indiquer la référence du revêtement Marmoleum commandé\*.

\* Une légère différence de teinte peut intervenir entre la plinthe Marmoform et le revêtement de sol car ils ne seront pas issus du même lot de fabrication.

## Schéma technique

