

FICHE PRODUIT

Angles Sphera Element/ SD/ EC



Description

Permet la réalisation des angles rentrants et sortants pour un revêtement homogène en lés de type Sphera. La remontée en plinthe sera effectuée avec le revêtement de sol et pourra être mise en oeuvre en association avec une forme d'appui pour angle de type 3109 (20x20 mm).


Les + du produit :

- S'associe parfaitement aux revêtements Sphera
- Conforme à la norme ISO 4

Peut être associé aux revêtements de sol suivant :

- PVC homogène en lés

Segment de marché associé :

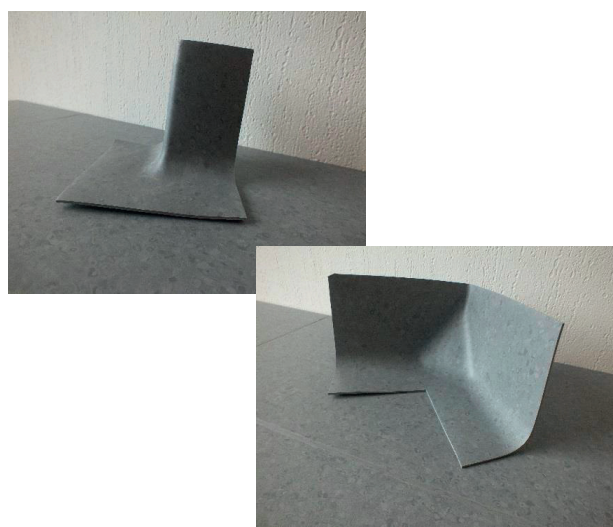

Caractéristiques techniques

Produit :

Epaisseur	2 mm
Largeur au sol	50 mm
Largeur au mur	100 mm
Longueur de chaque côté	rentrant : 16 cm sortant : 12 cm

Conditionnement :

Carton	2 x 5 pièces soit 10 pièces
Poids brut	0.145kg

Code article

Référence commerciale :

Demander au service commerciale l'angle souhaité associé à la référence du Sphera Element disponible.

FICHE PRODUIT

Angles Sphera Element / SD/EC



Installation

Mode de pose :

- Type de colle : 640 Eurostar Tack ; 528 Eurostar All round et 840 Eurotape Doubletack
- La mise en oeuvre des angles peut être effectuées avant ou après la mise en oeuvre du revêtement de sol. Dans les deux cas, lors du traçage des axes (calepinage de la pièce) il faudra prendre en compte les 5 cm de l'angle qui sera sur le sol.
- Une soudure à chaud sera effectuée par la suite pour obtenir une étanchéité totale.