

# PLINTHE COMPLETE MODUL'UP

## Descriptif Type

### Plinthe complète Modul'up

Plinthe en PVC rigide servant à assurer l'étanchéité (E3) lors de la mise en œuvre d'un Saron Trafic et Modul'up libre.

## Caractéristiques Techniques

PLINTHE COMPLETE MODUL'UP de FORBO FLOORING SYSTEMS	
Hauteur de la plinthe	100 mm
Plat de de la plinthe	80 mm
Longueur	2,50 m
Conditionnement	10 longueurs soit 25 m

## Références coloristiques



1940PCA  
Blanc




3010PCA  
Beige




6500PCA  
Gris foncé


## Schéma technique

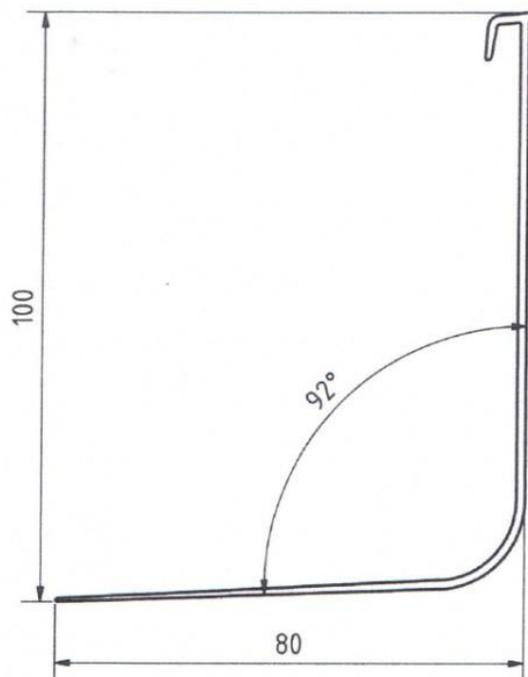


## Mode de pose

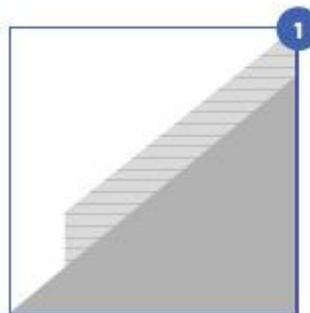


1 Appliquer une bande sèche ou de la colle sur une hauteur de 10 cm sur le mur.



2 Coller la plinthe complète spéciale amiante sur la zone encollée.



3 Appliquer une bande sèche ou la colle 650 Eurostar Fastcol à l'intérieur de la plinthe complète.

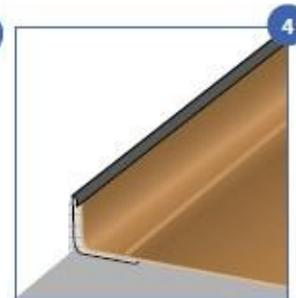

4 Coller une première bande de revêtement à l'intérieur de la plinthe complète de façon à pouvoir souder à chaud cette bande et le lé au niveau du plat de la plinthe.