

FICHE PRODUIT

Rampe aluminium à visser



Description

Profilé en Aluminium

Permet la finition des bordures en comblant la différence de niveau entre un revêtement de sol d'épaisseur entre 5 et 7mm et le support.


Facilite l'accès des charges roulantes.

Les + du produit :


- Solution pour fort trafic
- Esthétique

Peut être associé aux revêtements de sol suivant :

- LVT

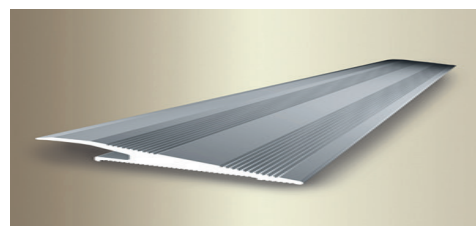

Segment de marché associé :



Caractéristiques techniques

Produit :

Epaisseur	Entre 5 et 7 mm
Largeur au sol	38 mm
Longueur de la rampe	2.70 m


Conditionnement :

Carton	10 longueurs soit 27m
Poids brut	6.71 kg/ carton

Installation

Mode de pose :

La mise en oeuvre s'effectue par vissage de la rampe d'accès au support qui aura été préalablement pré-percé et chevillé.



Code article

Référence commerciale : 265F4