

产品快速信息

**FLT U30 GL/NP-NA-HACCP BL
FDA**


横截面草图（非实际尺寸）

应用

- 面团输送
- 肉类加工
- 禽类输送
- 海产品加工
- 果蔬加工

特性/优点

- 上表面：减少产品接触面积，改善产品释放性能
- 驱动面：可减少与驱动辊的摩擦，不易粘附污垢
- HACCP 设计
- 非抗静电
- 符合欧盟、FDA 21 CFR 及 MHLW（第 370 号）关于直接接触食品的规定
- 横向灵活且可开槽

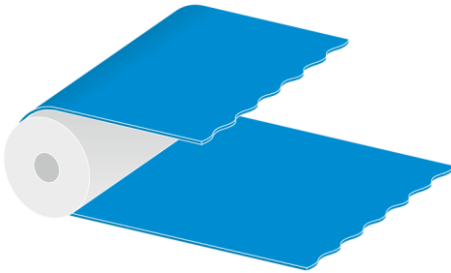

主要技术参数

上表面	聚氨酯, NP
下表面	聚氨酯, GL
货号	640014
最小直径 [mm]	40
总厚度 [mm]	3.4
k ₁ % 松弛[N/mm 带宽]	1.75
重量 [kg/m ²]	3.65
允许的工作温度 [°C]	-10 至 +70

产品快速信息 | CN | 12.2024

FMS · 复制文本或部分须经我们允许。
保留修改权。

Forbo Siegling GmbH

地址: Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover

电话: +49 511 67 04 0

网址: www.forbo-siegling.com,

电邮: siegling@forbo.com