

# DALLES PODOTACTILES ADHESIVEES

## Descriptif Type

La bande d'éveil de vigilance ou dalle podotactile se positionne avant une zone à risque (escalier, vide) pour alerter toute personne du danger de chute.

Sa géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied.

Elle se fixe mécaniquement.

- Pose simple et rapidement : adhésif.
- Résistance remarquable à l'abrasion et aux passages intenses.
- Ni casse, ni usure prématurée : matériau de qualité supérieure.
- Prévention renforcée par un meilleur contraste visuel par rapport au sol (choix de couleurs).
- Conforme à la norme NF P98-352.
- Antidérapant.



## Caractéristiques Techniques

## Mode de pose

DALLES PODOTACTILES ADHESIVEES de FORBO FLOORING SYSTEMS	
Epaisseur sans les plots	2 mm
Epaisseur avec les plots	5 mm
Dimension d'une dalle	1350 x 400 mm
Conditionnement	4 dalles / carton soit 2,16m <sup>2</sup>

### Mode de pose :


Pose en intérieur uniquement.

### Obligation légale

En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.

1. Dégraisser si nécessaire le sol pour obtenir une meilleure adhérence.
2. Tracer un axe à 50cm du nez de marche.
3. Positionner la dalle podotactile en respectant la largeur de la dalle qui est de 400 mm.

## Schéma Technique

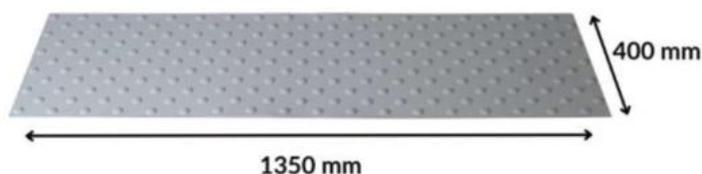

## Références Coloristiques



Réf 3170ADH Blanc



Réf 3171ADH Gris



Réf 3178ADH Noir



Réf 3176ADH Jaune



Réf 3173ADH Rouge



Réf 3171ADH Marron