

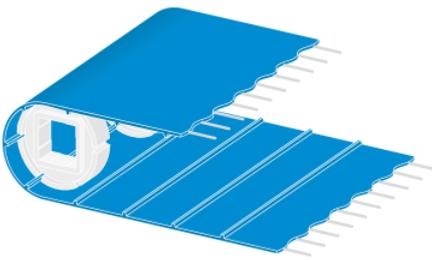
Product quick info

**PD2+ U30 GL-NA-HACCP azul
FDA**

Croquis del corte transversal (no es el tamaño real)

Aplicaciones

- Procesado de alimentos grasos y aceitosos
- Procesado de alimentos sin envasar
- Industria de la carne roja o de ave, pescado, panadería y confitería
- Aplicaciones agrícolas y lácteas

**Características/ventajas**

- Tracción de piñón con cierre de forma PD2; altura de perfil 5 mm, paso 49,9 mm
- Banda homogénea con refuerzo de cordón para una carga superior (sin elongación)
- Suavidad de marcha
- Cara superior de superficie lisa (GL): agarre óptimo y buen desprendimiento de productos mojados/húmedos
- Diseño HACCP, fácil de limpiar
- Cordones de aramida de refuerzo de banda homogénea para una carga superior (sin elongación)
- Apta para diseños simples de cintas transportadoras => alternativa a las bandas modulares de plástico
- No antiestático
- Cumple las directrices de contacto directo con los alimentos conforme a FDA, EU y MHLW 370

Datos técnicos básicos

Cara superior	Poliuretano, suave
Cara inferior	Poliuretano, transmisión positiva
N.º de artículo	640009
dmin [mm]	95
Grosor (cubierta) [mm]	3
Grosor total [mm]	8
k1% relajado [N/mm de ancho]	9
Peso [kg/m²]	4,1
Temperatura operativa permitida [°C]	-10 a +70

Product Quick Info | ES | 01.2025

FMS - La reproducción del texto, en todo o en parte, está sujeta a nuestra autorización. Reservado el derecho a modificaciones.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover
(Alemania)
Teléfono +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com