

产品快速信息

**FLT U30 NP/GL-NA-HACCP BL
FDA**


横截面草图（非实际尺寸）

应用

- 肉类加工
- 禽类输送
- 海产品加工
- 食品爬坡输送和定位

特性/优点

- 上表面：对于湿润/潮湿的产品具有卓越的握持力和出色的释放性能
- 驱动面：在不锈钢台面上运行时可减少摩擦，实现最佳排水
- HACCP 设计
- 非抗静电
- 符合欧盟、FDA 21 CFR 及 MHLW（第 370 号）关于直接接触食品的规定
- 横向灵活且可开槽

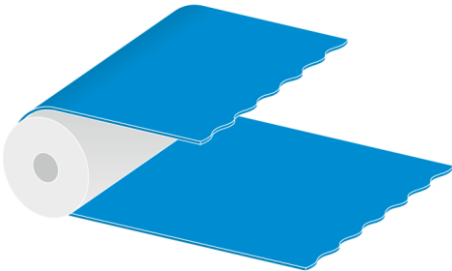

主要技术参数

上表面	聚氨酯，GL
下表面	聚氨酯，NP
货号	640017
最小直径 [mm]	40
总厚度 [mm]	3.4
k1% 松弛 [N/mm 带宽]	1.75
重量 [kg/m ²]	3.65
允许的工作温度 [°C]	-10 至 +70

产品快速信息 | EN | 12.2024
FMS - 复制文本或部分须经我们允许。
保留修改权。

Forbo Siegling GmbH
地址：Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover
电话：+49 511 67 04 0
网址：www.forbo-siegling.com,
电邮：siegling@forbo.com